

SQL

Τι είδαμε μέχρι τώρα

Δύο γλώσσες ερωτήσεων που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο

Σχεσιακή άλγεβρα: μια άλγεβρα συνόλων που αφορά πράξεις πάνω σε σχέσεις

Σχεσιακό λογισμό (πλειάδων): δηλωτικό τρόπο έκφρασης ερωτήσεων

SQL

- *Ειδικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού για βάσεις δεδομένων*
- Η “standard” γλώσσα για σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
- Δηλωτική (declarative) (αν και έχει κάποια στοιχεία διαδικαστικού προγραμματισμού)
- αρχικά Sequel (Structured English Query language) στην IBM ως μέρος του System R,
 - τώρα SQL (Stuctured Query Language)
- SQL-89, SQL-92, SQL-99, ...

SQL

- **DDL (Data Definition Language)** Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ): ορισμός, δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή σχήματος – *την είδαμε σε προηγούμενο μάθημα*
- **DML (Data Manipulation Language)** Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΟΔ)
 - εισαγωγή, τροποποίηση, διαγραφή δεδομένων - *την είδαμε σε προηγούμενο μάθημα*
 - επιλογή δεδομένων (γλώσσα ερωτήσεων, query language)


Προδιαγραφές ασφάλειας - χρήστες και δικαιώματα.

Διαφορές στην υποστήριξη της SQL σε
διάφορα σχεσιακά ΣΔΒΔ (πχ Oracle SQL,
MySQL, SQLite, κλπ)

Βασική Δομή Ερώτησης

Βασική Δομή

Η βασική δομή μιας ερώτησης σε SQL έχει την εξής μορφή:

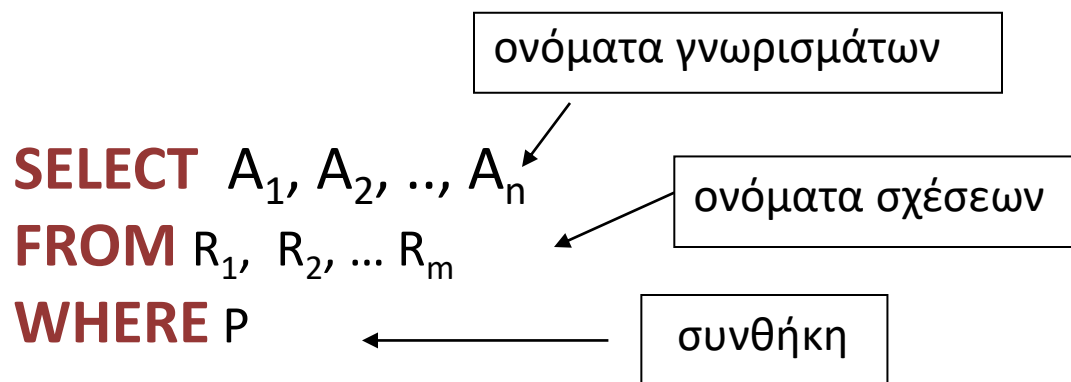

Ισοδύναμο του: $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n} (\sigma_P (R_1 \times R_2 \times \dots \times R_m))$

select

SELECT A1, A2, ..., An

FROM R₁, R₂, ... R_m

WHERE P

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n} (\sigma_P (R_1 \times R_2 \times \dots R_m))$$

SELECT αντιστοιχεί στην πράξη της προβολής της σχεσιακής άλγεβρας

Ποια γνωρίσματα θέλουμε να υπάρχουν στο αποτέλεσμα της ερώτησης.

from

SELECT A1, A2, .., An
FROM R₁, R₂, ... R_m
WHERE P

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n} (\sigma_P (R_1 \times R_2 \times \dots \times R_m))$$

FROM αντιστοιχεί στην πράξη του καρτεσιανού γινομένου της σχεσιακής άλγεβρας.

Ποιες σχέσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του αποτελέσματος.

where

SELECT $A_1, A_2, \dots, A_n$
FROM $R_1, R_2, \dots, R_m$
WHERE P

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n} (\sigma_P (R_1 \times R_2 \times \dots \times R_m))$$

WHERE αντιστοιχεί στη συνθήκη της πράξης της επιλογής στη σχεσιακή άλγεβρα.

Το κατηγορημα **P** έχει γνωρίσματα των σχέσεων που εμφανίζονται στο FROM.

Παράδειγμα

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Ονόματα ηθοποιών που παίζουν στην ταινία Gone by the Wind

SELECT Name

FROM Plays

WHERE Title = 'Gone by the Wind';

select

- Όταν δεν υπάρχει το where, το P θεωρείται ότι ισχύει.

Παράδειγμα: Ονόματα όλων των ηθοποιών που έχουν παίξει σε ταινίες

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)
```

```
Plays(Name, Title, Year)
```

```
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

```
SELECT Name  
FROM Plays;
```

select distinct

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε γίνεται απαλοιφή των διπλών εμφανίσεων.

- Η SQL επιτρέπει πολλαπλές εμφανίσεις της ίδιας πλειάδας σε μια σχέση. Μια σχέση στην SQL είναι ένα πολυσύνολο (multiset) ή θύλακας (bag).

Απαλοιφή διπλών εμφανίσεων

```
SELECT DISTINCT Name  
FROM Plays;
```

Πόσες φορές εμφανίζεται το όνομα ενός ηθοποιού αν δεν υπάρχει το DISTINCT;

select *

Επιλογή όλων των γνωρισμάτων

```
SELECT *  
FROM Plays;
```

Η «μικρότερη» SQL ερώτηση (μας δίνει το περιεχόμενο του αντίστοιχου πίνακα)

select

Αριθμητικές πράξεις (+, -, *, /) ανάμεσα σε σταθερές ή γνωρίσματα πλειάδων

```
SELECT Title, Year, Duration/60, Type  
FROM Movie;
```

Επιστρέφει μια σχέση ίδια με τη σχέση Ταινία μόνο που το γνώρισμα διάρκεια μας δίνει τις ώρες (έχει διαιρεθεί με το 60)

where

Συνθήκη του where

Λογικοί τελεστές: **and, or, not**

Τελεστές σύγκρισης: **<, <=, >, >=, =, <>, between, not between**

ανάμεσα σε αριθμητικές εκφράσεις, συμβολοσειρές (strings), και ειδικούς τύπους.

Παράδειγμα

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Τον τίτλο όλων των ταινιών που γυρίστηκαν μετά το 1995 και είναι ασπρόμαυρες

```
SELECT DISTINCT Title  
FROM Movie  
WHERE Year > 1995 AND Type = 'Ασπρόμαυρη';
```

Παράδειγμα

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Χρήση του between :

```
SELECT DISTINCT Title  
FROM Movie  
WHERE Year BETWEEN 1990 AND 1995;
```

αντί του

```
SELECT DISTINCT Title  
FROM Movie  
WHERE Year >= 1990 AND Year <= 1995;
```

Βασική Δομή

- Όταν το ίδιο γνώρισμα εμφανίζεται στο σχήμα περισσότερων από μια σχέσεων, τότε διάκριση βάση του συμβολισμού:

<όνομα-σχέσης>. <όνομα-γνωρίσματος>

Παράδειγμα

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα *φυσικής συνένωσης*:

Τους ηθοποιούς (το όνομα τους) που γεννήθηκαν πριν το 1950 και έπαιξαν σε ταινίες μετά το 2010

SELECT DISTINCT Name

FROM Plays, Actor

WHERE Actor.Year-of-Birth < 1950 **AND**

Play.Year > 2010 **AND**

Actor.Name = Plays.Name;

Προσοχή στις συνθήκες συνένωσης

Παράδειγμα

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)
Plays(Name, Title, Year)
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

Παράδειγμα φυσικής συνένωσης:


Τους ηθοποιούς που παίζουν σε ασπρόμαυρες ταινίες

```
SELECT DISTINCT Name
FROM Plays, Movie
WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη' AND
    Plays.Title = Movie.Title AND Plays.Year = Movie.Year
```

Συνθήκη συνένωσης

Βασική Δομή (επανάληψη)

Η βασική δομή μιας ερώτησης σε SQL έχει την εξής μορφή:

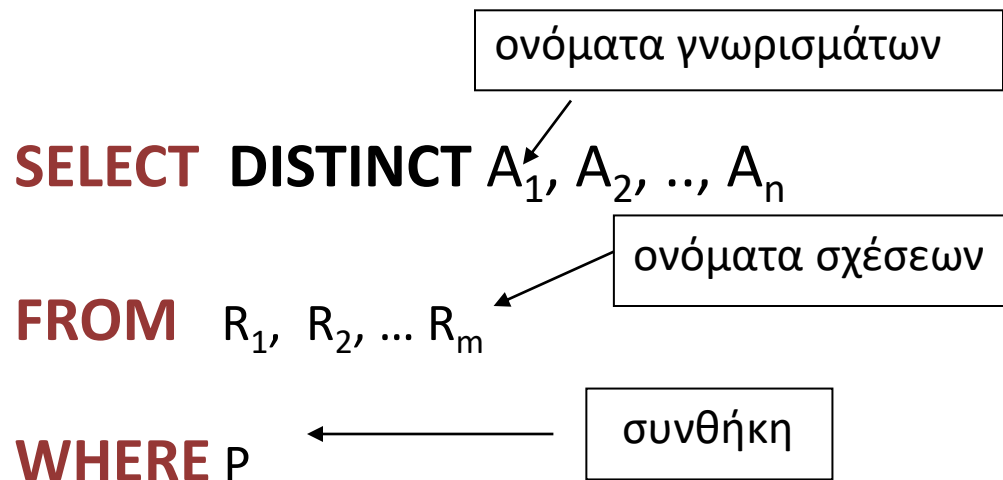

Ισοδύναμο του: $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n} (\sigma_P (R_1 \times R_2 \times \dots \times R_m))$

Βασική Δομή (επανάληψη)

Select

- ✓ Διαγραφή διπλότιμων: `SELECT DISTINCT`
- ✓ `SELECT *` (όλα τα γνωρίσματα)

Συνθήκη του where

Λογικοί τελεστές: and, or, not

Τελεστές σύγκρισης: <, <=, >, >=, =, <>, between, not between

ανάμεσα σε αριθμητικές εκφράσεις, συμβολοσειρές (strings), και ειδικούς τύπους.

Τα αποτελέσματα μιας ερώτησης ΔΕΝ αποθηκεύονται

Παραδείγματα

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

1. Όλα τα συστατικά που αρέσουν σε φοιτητές
2. Τα συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη
3. Τα συστατικά της πίτσας Σπέσιαλ
4. Τις πίτσες που έχουν συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη

SQL

Περισσότερα για τη γλώσσα ερωτήσεων

- Πράξεις με Συμβολοσειρές
- Διάταξη Πλειάδων
- Αλλαγή Ονόματος
- Μεταβλητές Πλειάδων
- Η τιμή null

Πράξεις με συμβολοσειρές

Η πιο συνηθισμένη πράξη είναι ταίριασμα προτύπων:

% ταιριάζει οποιαδήποτε συμβολοσειρά

_ ταιριάζει οποιοδήποτε χαρακτήρα

Γίνεται διάκριση ανάμεσα σε κεφαλαία και μικρά

Σύγκριση χρησιμοποιώντας το LIKE, NOT LIKE

Πράξεις με συμβολοσειρές

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα:

Οι τίτλοι όλων των ταινιών που περιέχουν τη λέξη Θάλασσα

```
SELECT DISTINCT Title  
FROM Movies  
WHERE Title LIKE '%Θάλασσα%';
```

Πολλές ακόμα πράξεις διαθέσιμες.

Διάταξη Πλειάδων

Χρήση του ORDER BY ώστε οι πλειάδες στο αποτέλεσμα να είναι ταξινομημένες με βάση το αντίστοιχο γνώρισμα

Default: αύξουσα διάταξη

```
SELECT DISTINCT Title, Year  
FROM Plays  
WHERE Name = 'Robert De Niro'  
ORDER BY Year;
```

Διάταξη Πλειάδων

Default: αύξουσα διάταξη

Αλλά και άμεσος προσδιορισμός χρησιμοποιώντας το ASC (αύξουσα) ή το DESC (φθίνουσα). Επίσης, ταξινόμηση με βάση **πολλά** γνωρίσματα.

Παράδειγμα:

```
SELECT *  
FROM Movie  
ORDER BY Year DESC, Title ASC;
```

Η ταξινόμηση είναι δαπανηρή λειτουργία.

Περιορισμός μεγέθους αποτελέσματος

Περιορισμό του μεγέθους του αποτελέσματος με χρήση του LIMIT <k>

Σε συνδυασμό ή όχι με το order by:

αν δεν υπάρχει το order by το LIMIT k μας δίνει κάποιες τυχαίες k πλειάδες από το αποτέλεσμα – αν υπάρχει το order by μας δίνει τις πρώτες k

```
SELECT Title, Year  
FROM Plays  
WHERE Name = 'Robert De Niro'  
ORDER BY Year DESC  
LIMIT 8;
```

8 από τις πιο πρόσφατες -- αν δεν υπάρχει το order by, δίνει 8 **τυχαίες**

Αλλαγή Ονόματος

Τα ονόματα των γνωρισμάτων στο αποτέλεσμα είναι αυτά των σχέσεων στην ερώτηση.

Δυνατότητα αλλαγής του ονόματος τόσο μιας σχέσης όσο και ενός γνωρίσματος:

<παλιό-όνομα> **AS** <νέο-όνομα>

Το as μπορεί να εμφανίζεται στο select ή στο from

Αλλαγή Ονόματος

Για παράδειγμα:

```
SELECT Title, Year, Duration/60 AS Hourly-Duration, Type  
FROM Movie;
```

Αλλαγή Ονόματος

Χρήσιμο όταν

(α) όταν έχουμε αριθμητικές εκφράσεις στο SELECT και δεν έχουν όνομα

(β) όταν θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα του γνωρίσματος στο αποτέλεσμα

(γ) δυο σχέσεις του FROM έχουν γνωρίσματα με το ίδιο όνομα

Μεταβλητές πλειάδων

Μια μεταβλητή πλειάδας μπορεί να οριστεί στο FROM χρησιμοποιώντας το AS:

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)
```

```
Plays(Name, Title, Year)
```

```
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

```
SELECT DISTINCT Name
```

```
FROM Plays AS Π, Movie AS T
```

```
WHERE Π.Title = T.Title AND Π.Year = T.Year AND Type = 'Ασπρόμαυρη';
```

Μεταβλητές πλειάδων

- ✓ Οι μεταβλητές πλειάδων είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δυο πλειάδες της ίδιας σχέσης (με συνένωση - self-join).

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα: Τα ονόματα όλων των ταινιών που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη τουλάχιστον από μία ταινία που γυρίστηκε το 1995

```
SELECT DISTINCT T.Title  
FROM Movie AS T, Movie AS S  
WHERE T.Duration > S. Duration AND S.Year = 1995;
```

Βασική Δομή Ερώτησης

```
SELECT [DISTINCT]  $A_1, A_2, \dots, A_n$   
FROM  $R_1, R_2, \dots, R_m$   
WHERE  $P$ 
```

Βασική Δομή Ερώτησης

```
SELECT [DISTINCT]  $A_1, A_2, \dots, A_n$   
FROM  $R_1, R_2, \dots, R_m$   
WHERE  $P$   
ORDER BY  $A_i$   
LIMIT  $k$ ;
```

Παραδείγματα

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

1. Όλα τα συστατικά που υπάρχουν σε πίτσες σε αλφαβητική σειρά
2. Τρία συστατικά που αρέσουν σε φοιτητές
3. Τα συστατικά της πίτσας Σπέσιαλ που αρέσουν στο Δημήτρη
4. Τα συστατικά που αρέσουν σε δύο τουλάχιστον φοιτητές

Παράδειγμα

PIZZA

Name	Ingredient
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάρη	ανανάς
Χαβάρη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

LIKES

Student	Ingredient
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον
Μαρία	ανανάς

Η τιμή null

Χρήση της λέξης κλειδί IS NULL (IS NOT NULL) σε μια συνθήκη για να ελέγξουμε αν μια τιμή είναι null.

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)
```

```
Plays(Name, Title, Year)
```

```
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

```
SELECT Name  
FROM Actor  
WHERE Address IS NULL;
```

Λογική Τριών Τιμών

Η SQL λογική τριών τιμών με τιμές TRUE, FALSE, και ΑΓΝΩΣΤΟ (null)

Στο αποτέλεσμα του SELECT-FROM-WHERE ανήκουν μόνο οι πλειάδες που ικανοποιούν την συνθήκη του where (η έκφραση έχει την τιμή TRUE)

NOT

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

ΑΓΝΩΣΤΟ (NULL)

ΑΓΝΩΣΤΟ (NULL)

Λογική Τριών Τιμών

AND	TRUE	FALSE	UNKNOWN
TRUE	TRUE	FALSE	UNKNOWN
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
UNKOWN	UNKNOWN	FALSE	UNKNOWN

OR	TRUE	FALSE	UNKNOWN
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE	UNKNOWN
UNKOWN	TRUE	UNKNOWN	UNKNOWN

$P = Q$, αν ένα από τα δύο είναι UNKNOWN δίνει UNKNOWN

Η τιμή null

Εμφάνιση null

- Σε αριθμητικές πράξεις: το αποτέλεσμα είναι null όταν οποιαδήποτε τιμή είναι null
- Σε συναθροιστικές συναρτήσεις: αγνοείται πλην από το *COUNT(*)*

Επανάληψη

Πράξεις με Συμβολοσειρές

Η πιο συνηθισμένη πράξη είναι ταίριασμα προτύπων:

% ταιριάζει οποιαδήποτε συμβολοσειρά

_ ταιριάζει οποιοδήποτε χαρακτήρα

Σύγκριση χρησιμοποιώντας το LIKE, NOT LIKE

Διάταξη των Πλειάδων

Χρήση του ORDER BY ώστε οι πλειάδες στο αποτέλεσμα να είναι ταξινομημένες με βάση το αντίστοιχο γνώρισμα

Default: αύξουσα διάταξη, αλλά και άμεσα χρησιμοποιώντας το ASC (αύξουσα) ή το DESC (φθίνουσα).

Επανάληψη

- Χρήση του συμβολισμού:

<όνομα-σχέσης>.<όνομα-γνωρίσματος>

- Δυνατότητα **αλλαγής του ονόματος** τόσο μιας σχέσης όσο και ενός γνωρίσματος:

<παλιό-όνομα> AS <νέο-όνομα>

Το as μπορεί να εμφανίζεται στο select ή στο from

- ✓ Οι **μεταβλητές πλειάδων** (AS στο FROM) είναι ιδιαίτερα χρήσιμες

Πράξεις Συνόλου

Πράξεις Συνόλου

Πράξεις:

- UNION (ένωση)
- INTERSECT (τομή)
- EXCEPT (διαφορά)

εφαρμόζονται σε συμβατές σχέσεις.

Γενική Σύνταξη

(SELECT
FROM
WHERE)

UNION/INTERSECT/EXCEPT

(SELECT
FROM
WHERE)

Ένωση

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Τα ονόματα των ηθοποιών που έπαιξαν σε ταινίες του 2006 ή του 2007

```
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2006)  
UNION  
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2007);
```

Ένωση

Απαλοιφή διπλών εμφανίσεων,

εκτός αν χρησιμοποιηθεί το **UNION ALL**

Μέγιστος αριθμός πολλαπλών εμφανίσεων;

Ένωση

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

```
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2006)  
UNION ALL  
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2007);
```

Μέγιστος αριθμός πολλαπλών
εμφανίσεων;

Ένωση

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

```
(SELECT DISTINCT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2006)  
UNION ALL  
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2007);
```

Τομή

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Τα ονόματα των ηθοποιών που έπαιξαν σε ταινίες του 2006 και του 2007

```
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2006)  
INTERSECT  
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2007);
```

INTERSECT ALL

Μέγιστος αριθμός πολλαπλών εμφανίσεων;

Διαφορά

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

```
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2006)  
EXCEPT (ή MINUS)  
(SELECT Name  
FROM Plays  
WHERE Year = 2007);
```

EXCEPT ALL

Μέγιστος αριθμός πολλαπλών εμφανίσεων;

Παράδειγμα

```
(SELECT *  
FROM BAG1  
UNION ALL  
(SELECT *  
FROM BAG2);
```

BAG1	BAG2
Fruit	Fruit
apple	apple
apple	orange
orange	orange
orange	

Παράδειγμα

```
(SELECT *  
FROM BAG1)  
INTERSECT ALL  
(SELECT *  
FROM BAG2);
```

BAG1	BAG2
Fruit	Fruit
apple	apple
apple	orange
orange	orange
orange	

Παράδειγμα

```
(SELECT *  
FROM BAG1)  
EXCEPT ALL  
(SELECT *  
FROM BAG2);
```

BAG1	BAG2
Fruit	Fruit
apple	apple
apple	orange
orange	orange
orange	

Παραδείγματα

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

1. Ηθοποιούς που δεν έπαιξαν σε έγχρωμη ταινία
2. Τις ταινίες (τίτλο) με τον ίδιο τίτλο που γυρίστηκαν το 2005 και το 2006 (δώστε δυο ερωτήσεις μια με πράξη συνόλου και μια χωρίς)

Επανάληψη

Πράξεις:

- UNION
- INTERSECT
- EXCEPT (minus)

εφαρμόζονται σε συμβατές σχέσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρακτικά τα ΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ (ίδιο αριθμό και τύπο γνωρισμάτων) στα δύο select)

Σύνταξη,

(SELECT-FROM-WHERE) UNION/INTERSECT/EXCEPT (SELECT-FROM-WHERE)

Απαλοιφή διπλών εμφανίσεων, εκτός αν χρησιμοποιηθεί το UNION/INTERSECT/EXCEPT ALL

Υποερωτήσεις

Υποερωτήσεις

Η SQL επιτρέπει το φώλιασμα υπο-ερωτήσεων.

Μια **υπο-ερώτηση** είναι μια έκφραση SFW που χρησιμοποιείται μέσα σε μια άλλη SFW ερώτηση ως συνθήκη στο WHERE.

Σύνταξη

SELECT ...

FROM ...

WHERE

<τελεστής>

```
(SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ... );
```

Υπο-ερώτηση



Η εσωτερική (φωλιασμένη) υπο-ερώτηση υπολογίζεται για κάθε γραμμή (πλειάδα) της εξωτερικής ερώτησης

Στη συνέχεια θα δούμε τι μπορεί να είναι ο **τελεστής**

Ο τελεστής in (not in)

Ελέγχει αν μια **πλειάδα ανήκει (δεν ανήκει)** σε ένα σύνολο από πλειάδες που έχουν προκύψει από μια έκφραση SFW.

Γενική δομή:

SELECT ...

FROM ...

WHERE

T **IN (NOT IN)** (SELECT...

FROM ...

WHERE ...);

T: πλειάδα

Ο τελεστής in (not in)

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

```
SELECT DISTINCT Actor.Name  
FROM Actor  
WHERE Actor.Name NOT IN
```

```
(SELECT Name  
FROM Plays);
```

Ο τελεστής in (not in)

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

```
SELECT DISTINCT Plays.Name  
FROM Plays  
WHERE (Plays.Title, Plays.Year) IN
```

```
(SELECT Movie.Title, Movie.Year  
FROM Movie  
WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη');
```

Ο τελεστής in (not in)

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα: Τον τίτλο όλων των ταινιών με διάρκεια πάνω από 100 λεπτά για τις οποίες υπάρχει ταινία με το ίδιο τίτλο και διάρκεια μικρότερη από 60 λεπτά

```
SELECT DISTINCT Title
FROM Movie
WHERE Duration > 100
AND Title IN
```

```
(SELECT Title
FROM Movie
WHERE Duration < 60);
```

- (1) Η ίδια ερώτηση με πράξη συνόλου και με συνένωση
- (2) Τροποποίηση της ερώτησης με το IN ώστε η ταινία με διάρκεια < 60 να είναι διαφορετικού είδους

Ο τελεστής in (not in)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με *enumerated* σύνολα

Παράδειγμα: Τους τίτλους όλων των ταινιών που δεν γυρίστηκαν το 2006 και το 2007.

```
SELECT Title  
FROM Movie  
WHERE Year NOT IN (2006, 2007);
```

Σύγκριση με (τιμές) συνόλου: any

Ο τελεστής **any (some)** έχει τη σημασία του *τουλάχιστον ένα* από ένα σύνολο

Γενική δομή:

SELECT ...

FROM ...

WHERE

T > **ANY** (SELECT ...
FROM ...
WHERE ...);

T: πλειάδα

any

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)
Plays(Name, Title, Year)
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

Παράδειγμα: Τους τίτλους όλων των ταινιών που γυρίστηκαν αργότερα από τουλάχιστον μια ασπρόμαυρη ταινία

```
SELECT DISTINCT Title
FROM Movie
WHERE Year > ANY (SELECT Year
                  FROM Movie
                  WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη');
```

any

Επίσης:

<ANY (SOME),

<=ANY (SOME),

>=ANY (SOME),

=ANY (SOME) (ισοδ. του IN)

<>ANY (όχι ισοδ. του NOT IN)

Σύγκριση με (τιμές) συνόλου: all

Ο τελεστής **ALL** έχει τη σημασία από όλα τα στοιχεία ενός συνόλου

Παράδειγμα: Τους τίτλους όλων των ταινιών που γυρίστηκαν αργότερα από όλες τις ασπρόμαυρες ταινίες

```
SELECT DISTINCT Title  
FROM Movie  
WHERE Year >ALL (SELECT Year  
                  FROM Movie  
                  WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη');
```

all

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα: Τι υπολογίζει το παρακάτω;

```
SELECT Name
FROM Actor
WHERE Year-of-Birth <=ALL (SELECT Year-of-Birth
                           FROM Actor, Plays
                           WHERE Actor.Name = Plays.Name
                           AND Title = 'Μανταλένα');
```

all

Επίσης:

<ALL,

<=ALL,

>=ALL,

=ALL,

<>ALL (ισοδ. του NOT IN)

Εργαστήριο την Τετάρτη 18/11/2020

SQL μέχρι και υποερωτήσεις

MySQL – οδηγίες στο site

Λύση 1^{ου} quiz

Ερώτηση 1

```
CREATE TABLE CUSTOMER (  
  CustomerID INTEGER PRIMARY KEY,  
  Name VARCHAR NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE BASKET (  
  BasketID INTEGER PRIMARY KEY,  
  CustomerID INTEGER REFERENCES CUSTOMER (CustomerID) ON DELETE CASCADE  
  UNIQUE  
);
```

Ο πίνακας CUSTOMER έχει τις εξής πλειάδες:

<u>CustomerID</u>	Name
2	Smith
4	Brown
3	Andrews
7	Jordan
10	Pappas

Ποια από τα ακόλουθα στιγμιότυπα δεν μπορεί να είναι έγκυρα στιγμιότυπο του πίνακα BASKET;

A

BasketID	CustomerID
1	2
2	3
3	2

B

BasketID	CustomerID
1	2
4	4
6	3

C

BasketID	CustomerID
1	2
2	4
3	3

D

BasketID	CustomerID
1	2
2	4
3	6

Για τη βάση δεδομένων των εργαζομένων μιας επιχείρησης δημιουργήσαμε τους πίνακες DEPARTMENT (τμήμα), EMPLOYEE (εργαζόμενος) και WORKS (δουλεύει):

Ερώτηση 2

```
CREATE TABLE DEPARTMENT (  
  DepartmentID INTEGER PRIMARY KEY,  
  Name VARCHAR UNIQUE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE EMPLOYEE (  
  EmployeeID INTEGER PRIMARY KEY,  
  Name VARCHAR NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE WORKS (  
  EmployeeID INTEGER REFERENCES Employees (EmployeeID) ON DELETE CASCADE,  
  DepartmentID INTEGER REFERENCES Departments (DepartmentID) ON DELETE CASCADE,  
  PRIMARY KEY (EmployeeID, DepartmentID)  
);
```

Η βάση υλοποιεί δύο τύπους οντοτήτων (O1: EMPLOYEE, O2: DEPARTMENT) και τη μεταξύ τους σχέση (WORKS). Ποιον περιορισμό πληθικότητας υλοποιεί το παραπάνω σχήμα;

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα:

- A. 1:1 (ένα τμήμα μπορεί να έχει μόνον έναν εργαζόμενο και ένας εργαζόμενος δουλεύει μόνο σε ένα τμήμα).
- B. N:1 (ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλούς εργαζόμενους και ένας εργαζόμενος δουλεύει μόνο σε ένα τμήμα).
- C. 1:N (ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει σε πολλά τμήματα και ένα τμήμα έχει μόνο έναν εργαζόμενο).
- D. M:N (ένας εργαζόμενος μπορεί να ανήκει σε πολλά τμήματα και ένα τμήμα να έχει πολλούς εργαζόμενους).

Σε κάποιες χώρες ομιλούνται περισσότερες από μία γλώσσες από τους κατοίκους της χώρας. Ο παρακάτω πίνακας δημιουργήθηκε για να περιγράψει τις γλωσσικές διαφοροποιήσεις σε κάθε χώρα της υφηλίου.

```
CREATE TABLE LANGUAGE-SPOKEN (  
CountryID INTEGER,  
LanguageID INTEGER,  
Province VARCHAR,  
PRIMARY KEY (CountryID, Province)  
);
```

Ποια από τις παρακάτω υποθέσεις υλοποιεί ο πίνακας;

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα:

- A. Σε κάθε επαρχία (province) μιας χώρας ομιλείται μία γλώσσα.
- B. Σε κάθε επαρχία (province) μιας χώρας ομιλείται μία ή περισσότερες γλώσσες.
- C. Κάθε γλώσσα ομιλείτε το πολύ σε μια επαρχία (province) μιας χώρας.
- D. Σε κάθε επαρχία (province) μιας χώρας ομιλείται η επίσημη γλώσσα της χώρας.

Μια βάση δεδομένων για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνει τους πίνακες BASKET και PRODUCT. Κάθε εγγραφή του πίνακα PRODUCT σχετίζεται με μία ή καμία εγγραφή του πίνακα BASKET. Έστω ότι ορίζουμε τον πίνακα PRODUCT ως εξής:

```
CREATE TABLE PRODUCT (  
ProductID INTEGER PRIMARY KEY,  
BasketID INTEGER REFERENCES Baskets (BasketID) ON DELETE SET NULL  
);
```

Ένα στιγμιότυπο αυτού του πίνακα είναι το εξής:

ProductID	BasketID
1	2
2	1

Πληκτρολογούμε την εντολή: DELETE FROM BASKET WHERE BasketID = 2;

Τι από τα ακόλουθα ισχύει για τον πίνακα PRODUCT;

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα:

- A. Η πλειάδα με ProductID = 1 θα διαγραφεί.
- B. Η πλειάδα με ProductID = 2 θα διαγραφεί.
- C. Η πλειάδα με ProductID = 1 θα τροποποιηθεί.
- D. Η πλειάδα με ProductID = 2 θα τροποποιηθεί.

Ερώτηση 5

Η βάση δεδομένων μιας κλινικής περιλαμβάνει τις οντότητες PATIENT, MEDICINE, CATEGORY, και υλοποιεί τη σχέση PRESCRIPTION. Ο πίνακας CATEGORY περιλαμβάνει κατηγορίες φαρμάκων, ο πίνακας MEDICINE περιλαμβάνει φάρμακα όλων των κατηγοριών και ο πίνακας PATIENT περιλαμβάνει τους ασθενείς. Η σχέση PRESCRIPTION περιγράφει τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί για κάθε ασθενή που υπάρχει στον πίνακα PATIENT. Φάρμακα που διαγράφονται από τον πίνακα MEDICINE δεν θα πρέπει περιλαμβάνονται στη συνταγή ενός ασθενούς. Οι πίνακες CATEGORY, MEDICINE, PATIENT υλοποιούνται ως εξής:

```
CREATE TABLE CATEGORY (CatID INTEGER PRIMARY KEY, Name VARCHAR NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE MEDICINE (MedID INTEGER PRIMARY KEY, Name VARCHAR NOT NULL, CatID INTEGER REFERENCES CATEGORY (CatID) ON DELETE SET NULL,);
```

```
CREATE TABLE PATIENT (PatientID INTEGER PRIMARY KEY, Name VARCHAR NOT NULL);
```

Ποια υλοποίηση του πίνακα PRESCRIPTION εκφράζει τη σχέση που περιγράψαμε;

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα:

A. CREATE TABLE PRESCRIPTION(

PrescrID INTEGER PRIMARY KEY,

PatientID INTEGER REFERENCES PATIENT (PatientID) ON DELETE CASCADE,

MedID INTEGER REFERENCES MEDICINE (MedID) ON DELETE CASCADE,

CatID INTEGER REFERENCES CATEGORY (CatID) ON DELETE SET NULL

);

B. CREATE TABLE PRESCRIPTION(

PrescrID INTEGER PRIMARY KEY,

PatientID INTEGER REFERENCES PATIENT (PatientID) ON DELETE CASCADE,

MedID INTEGER REFERENCES MEDICINE (MedID) ON DELETE SET NULL,

CatID INTEGER REFERENCES CATEGORY (CatID) ON DELETE SET NULL

);

C. CREATE TABLE PRESCRIPTION(

PrescrID INTEGER PRIMARY KEY,

PatientID INTEGER REFERENCES PATIENT (PatientID) ON DELETE CASCADE,

MedID INTEGER REFERENCES MEDICINE (MedID) ON DELETE CASCADE,

CatID INTEGER REFERENCES CATEGORY (CatID) ON DELETE CASCADE

);

Έστω μια βάση δεδομένων με τρεις πίνακες R, S και Q ορισμένους ως:

CREATE **TABLE R** (A INT PRIMARY KEY, B INT);

CREATE **TABLE S** (C INT PRIMARY KEY, D INT, FOREIGN KEY(D) REFERENCES R(A) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);

CREATE **TABLE Q** (E INT PRIMARY KEY, F INT, FOREIGN KEY(F) REFERENCES S(C) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE);

S(D)

Στο τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων, οι πίνακες είναι όπως παρακάτω:

R		S		Q	
A	B	C	D	E	F
-----		-----		-----	
1	2	3	1	6	1
2	3	5	1	5	1
3	1	6	2	3	2
				7	2

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα:

- A. Η εντολή DROP TABLE S δε γίνεται δεκτή.
- B. Μετά την εκτέλεση της εντολής DELETE FROM R WHERE A = 1, ο πίνακας Q θα έχει 2 πλειάδες.
- C. Μετά την εκτέλεση της εντολής DELETE FROM R WHERE A = 1, ο πίνακας Q θα έχει 4 πλειάδες.
- D. Η εντολή UPDATE S SET D = 3 WHERE D = 1 δε γίνεται δεκτή.
- E. Μετά την εκτέλεση της εντολής UPDATE S SET D = 3 WHERE D = 1, ο πίνακας Q θα έχει 4 πλειάδες.
- F. Η εντολή UPDATE Q SET E = 6 WHERE F = 2 δε γίνεται δεκτή.
- G. Μετά την εκτέλεση της εντολής UPDATE Q SET E = 6 WHERE F = 2, ο πίνακας Q θα έχει 4 πλειάδες.

Υποερωτήσεις

Υποερωτήσεις

Η SQL επιτρέπει το φώλιασμα υπο-ερωτήσεων.

Μια **υπο-ερώτηση** είναι μια έκφραση SFW που χρησιμοποιείται μέσα σε μια άλλη SFW ερώτηση ως συνθήκη στο WHERE.

Σύνταξη

SELECT ...

FROM ...

WHERE

<τελεστής> (SELECT ...
FROM ...
WHERE ...);

Υπο-ερώτηση



Η εσωτερική (φωλιασμένη) υπο-ερώτηση υπολογίζεται για κάθε γραμμή (πλειάδα) της εξωτερικής ερώτησης

Στη συνέχεια θα δούμε τι μπορεί να είναι ο **τελεστής**

Ο τελεστής in (not in)

Ελέγχει αν μια **πλειάδα ανήκει (δεν ανήκει)** σε ένα σύνολο από πλειάδες που έχουν προκύψει από μια έκφραση SFW.

Γενική δομή:

SELECT ...

FROM ...

WHERE

T **IN (NOT IN)** (SELECT...

FROM ...

WHERE ...);

T: πλειάδα

Ο τελεστής in (not in)

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

```
SELECT DISTINCT Actor.Name  
FROM Actor  
WHERE Actor.Name NOT IN
```

```
(SELECT Name  
FROM Plays);
```

Ο τελεστής in (not in)

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

```
SELECT DISTINCT Plays.Name  
FROM Plays  
WHERE (Plays.Title, Plays.Year) IN
```

```
(SELECT Movie.Title, Movie.Year  
FROM Movie  
WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη');
```

R		S	
A	B	C	D
2	3	4	9
3	5	7	8
7	8	4	2
		2	7
		1	9

SELECT DISTINCT D FROM S WHERE C NOT IN (SELECT A FROM R);

Το αποτέλεσμα έχει

- A. 1 πλειάδα
- B. 2 πλειάδες
- C. 3 πλειάδες
- D. 4 πλειάδες

SELECT * FROM S WHERE B IN (SELECT D FROM R);

Το αποτέλεσμα έχει

- A. 1 πλειάδα
- B. 2 πλειάδες
- C. 3 πλειάδες
- D. 4 πλειάδες

Σύγκριση με (τιμές) συνόλου: any

Ο τελεστής **any (some)** έχει τη σημασία του *τουλάχιστον ένα* από ένα σύνολο

Γενική δομή:

SELECT ...

FROM ...

WHERE

T > **ANY** (SELECT ...
FROM ...
WHERE ...);

T: πλειάδα

R		S	
A	B	C	D
2	3	4	9
3	5	7	8
7	8	4	2
		2	7
		1	9

SELECT DISTINCT D FROM S WHERE C >= ANY (SELECT A FROM R);

Το αποτέλεσμα έχει

- A. 1 πλειάδα
- B. 2 πλειάδες
- C. 3 πλειάδες
- D. 4 πλειάδες

SELECT * FROM S WHERE B <> ANY (SELECT D FROM R);

Το αποτέλεσμα έχει

- A. 1 πλειάδα
- B. 2 πλειάδες
- C. 3 πλειάδες
- D. 4 πλειάδες

any

Επίσης:

<ANY (SOME),

<=ANY (SOME),

>=ANY (SOME),

=ANY (SOME) (ισοδ. του IN)

<>ANY (όχι ισοδ. του NOT IN)

Σύγκριση με (τιμές) συνόλου: all

Ο τελεστής **ALL** έχει τη σημασία από όλα τα στοιχεία ενός συνόλου

Παράδειγμα: Τους τίτλους όλων των ταινιών που γυρίστηκαν αργότερα από όλες τις ασπρόμαυρες ταινίες

```
SELECT DISTINCT Title
FROM Movie
WHERE Year >ALL (SELECT Year
                  FROM Movie
                  WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη');
```

R		S	
A	B	C	D
2	3	4	9
3	5	7	8
7	8	4	2
		2	7
		1	9

SELECT DISTINCT D FROM S WHERE C >= ALL (SELECT A FROM R);

Το αποτέλεσμα έχει

- A. 1 πλειάδα
- B. 2 πλειάδες
- C. 3 πλειάδες
- D. 4 πλειάδες

SELECT * FROM S WHERE A <> ALL (SELECT D FROM R);

Το αποτέλεσμα έχει

- A. 1 πλειάδα
- B. 2 πλειάδες
- C. 3 πλειάδες
- D. 4 πλειάδες

all

Επίσης:

<ALL,

<=ALL,

>=ALL,

=ALL,

<>ALL (ισοδ. του NOT IN)

Ο τελεστής exists (not exists)

Έλεγχος για άδεια σχέση:

Ο τελεστής **EXISTS (NOT EXISTS)**: επιστρέφει true αν η υποερώτηση δεν είναι κενή (είναι κενή)

Γενική δομή:

SELECT ...

FROM ...

WHERE

EXISTS (NOT EXISTS) (SELECT ...
FROM ...
WHERE ...);

Ο τελεστής exists (not exists)

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Τι επιστρέφει η παρακάτω ερώτηση;

```
SELECT T.Title, T.year
FROM   Movie as T
WHERE  T.type = 'Ασπρόμαυρη' AND
      EXISTS (SELECT *
              FROM Plays
              WHERE Plays.Title = T.Title AND Play.Year = T.year);
```

Ο τελεστής unique (not unique)

Έλεγχος για Διπλές Εμφανίσεις

Ο τελεστής **UNIQUE**: επιστρέφει true αν η υποερώτηση δεν έχει πολλαπλές όμοιες πλειάδες – not unique

Γενική δομή:

SELECT ...

FROM ...

WHERE

UNIQUE (NOT UNIQUE) (SELECT ...
FROM ...
WHERE ...);

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελεγχθεί αν το αποτέλεσμα είναι σύνολο ή πολυσύνολο

Ο τελεστής unique (not unique)

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα: Οι ηθοποιοί που έχουν παίξει ακριβώς σε μια ταινία

```
SELECT Name
FROM Plays AS T
WHERE UNIQUE (SELECT R.Name
               FROM Plays AS R
               WHERE T.Name = R.Name);
```

```
SELECT Name      (θα το δούμε στη συνέχεια)
FROM Plays
GROUP BY Name
HAVING COUNT(*) = 1;
```

Ο τελεστής unique (not unique)

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα: Οι ηθοποιοί που έχουν παίξει τουλάχιστον σε δύο ταινίες

```
SELECT Name
FROM Plays AS T
WHERE NOT UNIQUE (SELECT R.Name
                   FROM Plays AS R
                   WHERE T.Name = R.Name);
```

```
SELECT Name      (θα το δούμε στη συνέχεια)
FROM Plays
GROUP BY Name
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Επανάληψη

Η SQL επιτρέπει το φώλιασμα υπο-ερωτήσεων.

Μια υπο-ερώτηση είναι μια έκφραση select-from-where που χρησιμοποιείται μέσα σε μια άλλη ερώτηση.

Γενική δομή ως συνθήκη στο WHERE:

SELECT ...

FROM ...

WHERE **<x>**

(SELECT ...

FROM ...

WHERE ...);

<x> μπορεί να είναι

$T \{=, <, <=, >, >=, <>\}$ any(some), all

T in

exists, unique

(όπου T πλειάδα)

Δηλαδή διατυπώνονται ως συνθήκες στο where

Υπολογισμός της υπο-ερώτησης για κάθε γραμμή (πλειάδα) της εξωτερικής ερώτησης

Επανάληψη

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παραδείγματα

```
SELECT Movie.Title FROM Movie
```

```
WHERE Duration >=All (SELECT Duration FROM Movie WHERE Type = 'Εγχρωμη');
```

```
SELECT Movie.Title FROM Movie
```

```
WHERE Duration >SOME (SELECT Duration FROM Movie WHERE Type = 'Εγχρωμη');
```

```
SELECT Movie.Title FROM Movie
```

```
WHERE Duration IN (SELECT Duration FROM Movie WHERE Type = 'Εγχρωμη');
```

Επανάληψη

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παραδείγματα

SELECT A.Name

FROM Actor AS A

WHERE EXISTS (SELECT *

FROM Actor AS S

WHERE A.Year-of-Birth = S.Year-of-Birth AND

A.Name <> S.Name);

Το ίδιο με NOT UNIQUE?

Ο τελεστής exists (not exists)

Ερώτηση

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσουμε τη «διαίρεση»;

Ο τελεστής exists (not exists)

Ο τελεστής NOT EXISTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο αν η σχέση A περιέχει τη σχέση B (σχέση υπερσυνόλου/υποσυνόλου)

NOT EXISTS (B EXCEPT A)

True if and only if $A \supseteq B$

Παράδειγμα: Οι ηθοποιοί που έχουν παίξει σε όλες τις ταινίες που έχει παίξει ο George Clooney

Ο τελεστής exists (not exists)

NOT EXISTS (B EXCEPT A)

True if and only if $A \supseteq B$

Παράδειγμα: Οι ηθοποιοί που έχουν παίξει σε όλες τις ταινίες που έχει παίξει ο George Clooney

Παράδειγμα Διαίρεσης

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα: Οι ηθοποιοί που έχουν παίξει σε όλες τις ταινίες που έχει παίξει ο George Clooney

B: όλες οι ταινίες του George Clooney

A: όλες οι ταινίες του συγκεκριμένου ηθοποιού

NOT EXISTS (B EXCEPT A)

SELECT DISTINCT S.Name

FROM Plays AS S

WHERE NOT EXISTS ((SELECT Title, Year
FROM Plays
WHERE Name = 'George Clooney')
EXCEPT
(SELECT Title, Year
FROM Plays as R
WHERE R.Name = S.Name));

υπολογισμός για
κάθε S

Τέτοιου είδους μεταβλητές δεν
υπάρχουν στη σχεσιακή άλγεβρα

Παράδειγμα: Διαίρεση

Τις πίτσες που έχουν όλα τα συστατικά που αρέσουν στον Δημήτρη

Pizza(Name, Ingredient)

Likes(Student, Ingredient)

ΙΔΕΑ

Θέλουμε τις πίτσες που τα συστατικά τους είναι υπερσύνολο των συστατικών που αρέσουν στο Δημήτρη

A: Συστατικά πίτσας Π

B: Συστατικά που αρέσουν στο Δημήτρη

NOT EXISTS (B EXCEPT A)

Συνέχεια του 2^{ου} Εργαστηρίου την
Τετάρτη 25/11/2020

Ύλη: SQL μέχρι και υποερωτήσεις

MySQL – οδηγίες στο site

Συναθροιστικές Συναρτήσεις

Συναθροιστικές Συναρτήσεις

Η SQL έχει 5 built-in συναθροιστικές συναρτήσεις (aggregate functions):

Μέσος όρος: **AVG**(A) (μόνο σε αριθμούς) A γνώρισμα

Ελάχιστο: **MIN**(A)

Μέγιστο: **MAX**(A)

Άθροισμα: **SUM**(A) (μόνο σε αριθμούς)

Πλήθος: **COUNT**(A)

Παράδειγμα

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Παράδειγμα: Μέση διάρκεια όλων των έγχρωμων ταινιών

```
SELECT AVG(Duration)
FROM Movie
WHERE Type = 'Έγχρωμη';
```

Το αποτέλεσμα είναι μια σχέση με ένα γνώρισμα και μια γραμμή [μπορούμε να δώσουμε όνομα στο γνώρισμα χρησιμοποιώντας το AS]

- Εμφανίζονται στο SELECT

Συναθροιστικές Συναρτήσεις

Παράδειγμα: Μέγιστη διάρκεια όλων των έγχρωμων ταινιών και την ταινία με τη μεγαλύτερη διάρκεια!!

```
SELECT Title, Year, MAX(Duration)  
FROM Movie  
WHERE Type = 'Έγχρωμη';
```

*Αν το SELECT συναθροιστική, τότε μόνο συναθροιστικές, - εκτός αν υπάρχει *group by* - δηλαδή δεν μπορούμε να προβάλουμε και άλλα γνωρίσματα σχέσεων*

Συναθροιστικές Συναρτήσεις

Αν θέλουμε να απαλείψουμε διπλές εμφανίσεις χρησιμοποιούμε τη λέξη-κλειδί **DISTINCT** στην αντίστοιχη έκφραση.

```
SELECT SUM(DISTINCT Duration)  
FROM Movie;
```

Συναθροιστικές Συναρτήσεις

Για να μετρήσουμε πόσες πλειάδες έχει μια σχέση:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM Movie;
```

Δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το DISTINCT με το count(*).

R	A	B	C
1	5	6	
2	3	2	
1	9	3	
7	2	9	
7	8	3	
1	5	2	
4	2	1	
2	3	3	
4	1	8	

```
SELECT COUNT(C)
FROM R;
```

```
SELECT COUNT(DISTINCT C)
FROM R;
```

```
SELECT COUNT(*)
FROM R;
```

```
SELECT SUM(C)
FROM R;
```

```
SELECT SUM(DISTINCT C)
FROM R;
```

```
SELECT AVG(C)
FROM R;
```

```
SELECT AVG(DISTINCT C)
FROM R;
```

```
SELECT MIN(C)
FROM R;
```

```
SELECT MAX(C)
FROM R;
```

Συναθροιστικές Συναρτήσεις: group by

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Μπορούμε να εφαρμόσουμε τις συναρτήσεις όχι μόνο σε ένα σύνολο από πλειάδες, αλλά σε ομάδες από σύνολα πλειάδων. Οι ομάδες προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας το **GROUP BY**

Παράδειγμα 1: Μέση διάρκεια ταινίας ανά είδος

```
SELECT Type, avg(Duration)
FROM Movie
GROUP BY Type;
```

Στο SELECT και η τιμή του γνωρίσματος του
GROUP BY

Παράδειγμα

R	A	B	C
1	1	5	6
2	2	3	2
1	1	9	3
7	7	2	9
7	7	8	3
1	1	5	2
4	4	2	1
2	2	3	3
4	4	1	8

```
SELECT A, MAX(C)
FROM R
GROUP BY A;
```

```
SELECT A, MAX(C)
FROM R
WHERE A < B
GROUP BY A;
```

Συναθροιστικές Συναρτήσεις: group by

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Μπορούμε να εφαρμόσουμε τις συναρτήσεις όχι μόνο σε ένα σύνολο από πλειάδες, αλλά σε ομάδες από σύνολα πλειάδων. Οι ομάδες προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας το **GROUP BY**

Παράδειγμα 2: Τον αριθμό ταινιών που έπαιξε κάθε ηθοποιός

Συναθροιστικές Συναρτήσεις: group by

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

Η ομαδοποίηση μπορεί να γίνει ως προς περισσότερα του ενός πεδία.

Παράδειγμα

R		
A	B	C
1	5	6
2	3	2
1	9	3
7	2	9
7	8	3
1	5	2
4	2	1
2	3	3
4	1	8

```
SELECT A, B, MAX(C)
FROM R
GROUP BY A, B;
```

Συναθροιστικές Συναρτήσεις: group by

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)  
Plays(Name, Title, Year)  
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

Τι υπολογίζει η παρακάτω ερώτηση;

```
SELECT Title, Year, COUNT(Name)  
FROM Plays  
GROUP BY Title, Year;
```

Συναθροιστικές Συναρτήσεις: having

Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια συνθήκη σε μια συγκεκριμένη ομάδα από πλειάδες χρησιμοποιώντας το **HAVING**

```
SELECT Year, COUNT(Title)
FROM Movie
GROUP BY Year
HAVING AVG(Duration) > 100;
```

Η συνθήκη του **HAVING** εφαρμόζεται *αφού* σχηματιστούν οι ομάδες και υπολογιστούν οι συναθροιστικές συναρτήσεις.

Συναθροιστικές Συναρτήσεις

Όταν εμφανίζονται και το WHERE και το HAVING:

- η συνθήκη του **WHERE** εφαρμόζεται πρώτα,
- οι πλειάδες που ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη τοποθετούνται σε ομάδες με βάση το **GROUP BY**
- και μετά αν υπάρχει συνθήκη στο **HAVING** εφαρμόζεται στις ομάδες και επιλέγονται όσες ικανοποιούν τη συνθήκη

Συναθροιστικές Συναρτήσεις

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)
Plays(Name, Title, Year)
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

Παράδειγμα: Αριθμό ταινιών που έπαιξε κάθε ηθοποιός που γεννήθηκε μετά το 1987 αν αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του 5

```
SELECT Actor.Name, count(*)4
FROM Plays, Actor
1 WHERE Plays.Name = Actor.Name AND Year-of-Birth > 1987
2 GROUP BY Actor.Name
3 HAVING COUNT(*) >= 5;
```

Παράδειγμα

R	A	B	C
1	1	5	6
2	2	3	2
1	1	9	3
7	7	2	9
7	7	8	3
1	1	5	2
4	4	2	1
2	2	3	3
4	4	1	8

```
SELECT A, MAX(C)
FROM R
WHERE A < B
GROUP BY A
HAVING MAX(B) > 2;
```

Παράδειγμα

R	A	B	C
1	5	6	
2	3	2	
1	9	3	
7	2	9	
7	8	3	
1	5	2	
4	2	1	
2	3	3	
4	1	8	

Μια πλειάδα στην οποία εμφανίζεται η μεγαλύτερη τιμή του B (δύο τρόποι – ORDER BY και MAX)

Επανάληψη

Μέσος όρος: **AVG** (μόνο σε αριθμούς)

Ελάχιστο: **MIN**

Μέγιστο: **MAX**

Άθροισμα: **SUM** (μόνο σε αριθμούς)

Πλήθος: **COUNT**

- Αν θέλουμε να απαλείψουμε διπλές εμφανίσεις χρησιμοποιούμε τη λέξη-κλειδί **DISTINCT** στην αντίστοιχη έκφραση.
- Μπορούμε να εφαρμόσουμε τις συναρτήσεις όχι μόνο σε ένα σύνολο από πλειάδες, αλλά σε ομάδες από σύνολα πλειάδων. Οι ομάδες προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας το **GROUP BY**
- Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια συνθήκη σε μια συγκεκριμένη ομάδα από πλειάδες χρησιμοποιώντας το **HAVING**. Η συνθήκη του HAVING εφαρμόζεται αφού σχηματιστούν οι ομάδες και υπολογιστούν οι συναθροιστικές συναρτήσεις
- Οι null τιμές αγνοούνται πλην του count(*)

Παράδειγμα

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

SERVES(Place, Name)

```
SELECT COUNT(Name)
FROM PIZZA;
```

```
SELECT COUNT(DISTINCT Name)
FROM PIZZA;
```

```
SELECT Name, COUNT(*)
FROM PIZZA
GROUP BY Name;
```

Παράδειγμα

PIZZA

Name	Ingredient
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

SERVES

Place	Name
Roma	Vegetarian
Roma	Σπέσιαλ
Napoli	Vegetarian
Napoli	Ελληνική
Pizza-Express	Χαβάη
Pizza-Express	Σπέσιαλ
Pizza-Express	Ελληνική
Pizza-Place	Σπέσιαλ

LIKES

Student	Ingredient
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον
Μαρία	ανανάς

Παράδειγμα

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

SERVES(Place, Name)

- Πόσα συστατικά που αρέσουν στο Δημήτρη έχει κάθε πίτσα;
- Πόσες πίτσες με συστατικά που αρέσουν στον Δημήτρη σερβίρει κάθε μαγαζί;

πίτσες που έχουν συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη

PIZZA

Name	Ingredient	LIKES	
Vegetarian	μανιτάρι	Student	Ingredient
Vegetarian	ελιά	Δημήτρης	μανιτάρι
Χαβάη	ανανάς	Κώστας	ζαμπόν
Χαβάη	ζαμπόν	Μαρία	ελιά
Σπέσιαλ	ζαμπόν	Κατερίνα	μανιτάρι
Σπέσιαλ	μπέικον	Μαρία	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μανιτάρι	Δημήτρης	μπέικον
Ελληνική	ελιά	Μαρία	ανανάς

P.Name	P.Ingredient	L.Student	L.Ingredient
Vegetarian	μανιτάρι	Δημήτρης	μανιτάρι
Vegetarian	μανιτάρι	Δημήτρης	μπέικον
Vegetarian	ελιά	Δημήτρης	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά	Δημήτρης	μπέικον
Χαβάη	ανανάς	Δημήτρης	μανιτάρι
Χαβάη	ανανάς	Δημήτρης	μπέικον
Χαβάη	ζαμπόν	Δημήτρης	μανιτάρι
Χαβάη	ζαμπόν	Δημήτρης	μπέικον
Σπέσιαλ	ζαμπόν	Δημήτρης	μανιτάρι
Σπέσιαλ	ζαμπόν	Δημήτρης	μπέικον
Σπέσιαλ	μπέικον	Δημήτρης	μανιτάρι
Σπέσιαλ	μπέικον	Δημήτρης	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι	Δημήτρης	μανιτάρι
Σπέσιαλ	μανιτάρι	Δημήτρης	μπέικον
Ελληνική	ελιά	Δημήτρης	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά	Δημήτρης	μπέικον

SERVES

Place	Name
Roma	Vegetarian
Roma	Σπέσιαλ
Napoli	Vegetarian
Napoli	Ελληνική
Pizza-Express	Χαβάη
Pizza-Express	Σπέσιαλ
Pizza-Express	Ελληνική
Pizza-Place	Σπέσιαλ

Βασική Δομή Ερώτησης

```
SELECT Ai1, Ai2, ..., Ain, ..., avg, ...  
FROM R1, R2, ... Rm  
WHERE P  
GROUP BY Ai1, Ai2, ..., Ain  
HAVING P  
ORDER BY Aj1, Aj2, ..., Ajk
```

Συνενώσεις

Συνένωση (join)

Η SQL-92 υποστηρίζει διάφορους τύπους συνενώσεων που συνήθως χρησιμοποιούνται στο FROM, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σχέση.

Γενική σύνταξη:

<όνομα-σχέσης1> <τύπος-συνένωσης> <όνομα-σχέσης2>
on <συνθήκη-συνένωσης>

Τύποι Συνένωσης:

- [INNER] JOIN
- LEFT [OUTER] JOIN: αριστερή εξωτερική συνένωση
- RIGHT [OUTER] JOIN: δεξιά εξωτερική συνένωση
- FULL [OUTER] JOIN: πλήρης εξωτερική συνένωση

Παράδειγμα

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

```
SELECT DISTINCT LIKES.Student, PIZZA.Name  
FROM (LIKES INNER JOIN PIZZA  
      ON PIZZA.Ingredient = LIKES.Ingredient);
```

```
SELECT DISTINCT LIKES.Student, PIZZA.Name  
FROM LIKES, PIZZA  
WHERE PIZZA.Ingredient = LIKES.Ingredient;
```

Παράδειγμα

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

```
SELECT DISTINCT LIKES.Student, PIZZA.Name  
FROM (LIKES LEFT OUTER JOIN PIZZA  
      ON LIKES.Ingredient = PIZZA.Ingredient);
```

Παράδειγμα

PIZZA

Name	Ingredient
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά
Γιαννιώτικη	μετσοβόνε

LIKES

Student	Ingredient
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον
Μαρία	ανανάς
Ανδρόνικος	αντσούγια

Παράδειγμα

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

```
SELECT DISTINCT LIKES.Student, PIZZA.Name  
FROM (LIKES RIGHT OUTER JOIN PIZZA  
      ON LIKES.Ingredient = PIZZA.Ingredient);
```

Παράδειγμα

LIKES

Student	Ingredient
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον
Μαρία	ανανάς
Ανδρόνικος	αντσούγια

PIZZA

Name	Ingredient
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά
Γιαννιώτικη	μετσοβόνε

Φυσική Συνένωση (natural join)

τα γνωρίσματα εμφανίζονται στο αποτέλεσμα με την εξής διάταξη: πρώτα αυτά με τα οποία έγινε η συνένωση (δηλ., αυτά που είναι κοινά (έχουν το ίδιο όνομα) και στις δύο σχέσεις), μετά τα υπόλοιπα της πρώτης σχέσης, και τέλος τα υπόλοιπα της δεύτερης σχέσης.

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

```
SELECT DISTINCT LIKES.Student, PIZZA.Name  
FROM PIZZA NATURAL JOIN LIKES;
```

```
SELECT DISTINCT LIKES.Student, PIZZA.Name  
FROM PIZZA, LIKES  
WHERE PIZZA.Ingredient = LIKES.Ingredient;
```

Παράδειγμα

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

SELECT DISTINCT Movie.Name

FROM Movie, Plays

WHERE Plays.Tite = Movie.Title AND Plays.Year = Movie.Year and
Type = 'Ασπρόμαυρη';

SELECT DISTINCT Movie.Name

FROM (Movie JOIN Plays ON Plays.Tite = Movie.Title AND Plays.Year =
Movie.Year)

WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη';

SELECT DISTINCT Movie.Name

FROM Movie NATURAL JOIN Plays

WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη';

SFW στο FOR

Μπορούμε να έχουμε μια SFW ερώτηση στο FOR

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

```
SELECT DISTINCT P.Name
FROM PIZZA AS P,
    ((SELECT Ingredient
      FROM LIKES
      WHERE Student = 'Δημήτρης')
     EXCEPT
     (SELECT Ingredient
      FROM LIKES
      WHERE Student = 'Μαρία')) AS T
WHERE P.Ingredient = T.Ingredient;
```

Γλώσσα Ενημερώσεις Δεδομένων

Εισαγωγή

- Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος)
- Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ)
 - Γλώσσα Τροποποίησης Δεδομένων (εισαγωγή, διαγραφή, ενημέρωση πλειάδων)
 - Γλώσσα Ερωτήσεων (Query Languages)

Τροποποίηση ΒΔ

Τροποποιήσεις

1. Διαγραφή
2. Εισαγωγή
3. Ενημέρωση

Οι εντολές αυτές μεταβάλλουν το στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (δηλαδή, το περιεχόμενο των πινάκων)

Δείτε και τις σχετικές διαφάνειες προηγούμενου μαθήματος

Εισαγωγή δεδομένων

Για να εισάγουμε δεδομένα σε μια σχέση είτε

(α) προσδιορίζουμε την πλειάδα,

```
INSERT INTO R(A1, ..., An) VALUES (v1, ..., vn);
```

είτε

(β) γράφουμε μια ερώτηση που το αποτέλεσμα της εισάγεται στη σχέση.

```
INSERT INTO R(A1, ..., An) SELECT-FROM-WHERE
```

Εισαγωγή δεδομένων

PIZZA(Name, Ingredient)

LIKES(Student, Ingredient)

Παράδειγμα

Εισαγωγή μιας πίτσας στη ΠΙΤΣΑ με όνομα «Κατερίνας-special» με συστατικά τα συστατικά που αρέσουν στη φοιτήτρια Κατερίνα

```
INSERT INTO PIZZA(PIZZA.Name, PIZZA.Ingredient)
  SELECT `Κατερίνας-Special`, LIKES.Ingredient
  FROM LIKES
  WHERE LIKES.Student = 'Κατερίνα';
```

Διαγραφή δεδομένων

Μπορούμε να σβήσουμε μόνο *ολόκληρες* πλειάδες και όχι συγκεκριμένα γνωρίσματα.

```
DELETE FROM R WHERE P
```

Σβήνει όλες τις πλειάδες της R για τις οποίες ισχύει το P.

Όταν λείπει το `where` σβήνονται όλες οι πλειάδες μιας σχέσης.

Διαγραφή δεδομένων

- Στο FROM μόνο μια σχέση, αλλά στη συνθήκη του WHERE μπορεί να εμφανίζονται και άλλες
- Σβήνονται «ολόκληρες» πλειάδες
- Αν υπάρχουν παραπάνω από μια πλειάδες που ικανοποιούν τη συνθήκη, δεν υπάρχει τρόπος να διακρίνουμε τις πλειάδες, δηλαδή να σβήσουμε κάποιες
- Πρώτα, υπολογίζεται η συνθήκη του WHERE και μετά διαγράφονται οι πλειάδες που ικανοποιούν τη συνθήκη

```
DELETE FROM Plays  
WHERE Title IN (SELECT Title  
                FROM Movie  
                WHERE Type = 'Εγχρωμη');
```

Ενημέρωση

```
UPDATE R  
SET Attr = New_Value  
WHERE P
```

Παράδειγμα: Αύξηση τις διάρκειας κάθε ταινίας κατά 10 λεπτά για όλες τις ταινίες με διάρκεια < 100

```
UPDATE Movie  
SET Duration = Duration + 10  
WHERE Duration < 100;
```

Ενημέρωση

Όπως και για τη διαγραφή:

- Στο UPDATE μόνο μια σχέση, αλλά στη συνθήκη του WHERE μπορεί να εμφανίζονται και άλλες
- Αν υπάρχουν παραπάνω από μια πλειάδες που ικανοποιούν τη συνθήκη, δεν υπάρχει τρόπος να διακρίνουμε τις πλειάδες, δηλαδή να ενημερώσουμε κάποιες
- Πρώτα, υπολογίζεται η συνθήκη του WHERE και μετά ενημερώνονται οι πλειάδες που ικανοποιούν τη συνθήκη – δηλαδή, η συνθήκη υπολογίζεται στο τρέχων στιγμιότυπο – όχι στο τροποποιημένο

Επανάληψη

1. Εισαγωγές

```
INSERT INTO R(A1, ..., An) VALUES (v1, ..., vn)  
INSERT INTO R(A1, ..., An) SFW
```

2. Διαγραφές

```
DELETE FROM R WHERE P
```

3. Ενημερώσεις/Τροποποιήσεις

```
UPDATE R  
SET Attr = New_Value  
WHERE P
```

R	A	B
1	red	
3	blue	
4	green	

```
SELECT *  
FROM R INNER JOIN S ON R.A = S.A;
```

S	A	D
1	car	
3	bicycle	
1	bicycle	
8	car	

```
SELECT *  
FROM R NATURAL JOIN S;
```

R	A	B
1	red	
3	blue	
4	green	

```
SELECT *  
FROM R LEFT OUTER JOIN S ON R.A = S.A;
```

S	A	D
1	car	
3	bicycle	
1	bicycle	
5	bicycle	
8	car	

```
SELECT *  
FROM R RIGHT OUTER JOIN S ON R.A = S.A;
```

```
SELECT *  
FROM R FULL OUTER JOIN S ON R.A = S.A;
```

Παράδειγμα

query στο FROM

R		
A	B	C
1	5	6
2	3	2
1	9	3
7	2	9
7	8	3
1	5	2
4	2	1
2	3	3
4	1	8

Τη μέση τιμή του B στις πλειάδες που έχουν την μικρότερη τιμή του A

Όψεις

Ορισμός Όψεων (εικονικών πινάκων)

Ορισμός
Όψης



Μπορούμε να ορίσουμε μια όψη χρησιμοποιώντας την εντολή:

```
CREATE VIEW <όνομα--όψης> AS <SELECT-FROM-WHERE ερώτηση>
```

Επίσης, μπορούν να προσδιοριστούν τα ονόματα των γνωρισμάτων άμεσα

```
CREATE VIEW <όνομα--όψης> (<λίστα ονομάτων-γνωρισμάτων>)  
AS <SELECT-FROM-WHERE ερώτηση>
```

Διαφορά από create table

- **Αποθηκεύετε** ο ορισμός
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου ένας πίνακας, αλλά η όψη (δηλαδή, το περιεχόμενο του πίνακα) *υπολογίζεται εκ νέου* κάθε φορά
- Χρήση: Σε ερωτήματα που υπολογίζονται συχνά ή (κυρίως) για έλεγχο πρόσβασης

Παράδειγμα

Movie(Title, Year, Duration, Type)

Plays(Name, Title, Year)

Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)

```
CREATE VIEW BlackAndWhite AS  
  SELECT Title, Year  
  FROM Movie  
  WHERE Type = 'Ασπρόμαυρη';
```

Base relations/tables

Βασική Σχέση

Ενημερώσιμες Όψεις

- Για ενημερώσεις ισχύουν περιορισμοί -- Τροποποιήσεις μέσω όψεων
 - Ενημερώσιμες όψεις - updatable
 - ένα μόνο πίνακα, πρωτεύον κλειδί της βασικής σχέσης και τιμές για όλα τα *not null* γνωρίσματα χωρίς default τιμή (select, project)
 - Υλοποιημένα (materialized) όψη

Παράδειγμα

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)
Plays(Name, Title, Year)
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

```
CREATE VIEW ActorStatistics (ActorName, NumbofMovies) AS
SELECT Plays.Name, COUNT(*)
FROM Plays
GROUP BY Plays.Name;
```

Μη ενημερώσιμη!

Διαγραφή όψης

- Ο ορισμός της όψης παραμένει στην βάση δεδομένων, εκτός αν σβηστεί:

`DROP VIEW <όνομα-όψης>`

With

```
WITH <όνομα--query> [<λίστα ονομάτων-γνωρισμάτων>] ( AS <SELECT-  
FROM-WHERE ερώτηση>
```

```
SELECT ...
```

- Ορίζεται όπως μια view αλλά δεν είναι ανεξάρτητη πρέπει να ακολουθεί SFW ερώτηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αυτήν (το scope είναι η ερώτηση που ακολουθεί)
- **Common Table Expressions (CTEs)** – ονοματιζόμενα προσωρινά αποτελέσματα

```
WITH cte_name (column_list) AS ( query )  
SELECT * FROM cte_name;
```

- Μπορεί να έχουμε πολλαπλούς ορισμούς στο ίδιο WITH χωρισμένους με κόμμα

With

```
Movie(Title, Year, Duration, Type)
Plays(Name, Title, Year)
Actor(Name, Address, Year-of-Birth, Spouse-Name)
```

```
WITH Actor1(aName) AS (SELECT Name FROM Actor),
Actor2(aName) AS (SELECT Spouse-Name FROM Actor)
```

```
SELECT * FROM Actor1 INTERSECT Actor2;
```


Παράδειγμα

Με WITH

R		
A	B	C
1	5	6
2	3	2
1	9	3
7	2	9
7	8	3
1	5	2
4	2	1
2	3	3
4	1	8


Τη μέση τιμή του B στις πλειάδες που έχουν την μικρότερη τιμή του A

Άσκηση: Αξιολογήσεις από το YELP

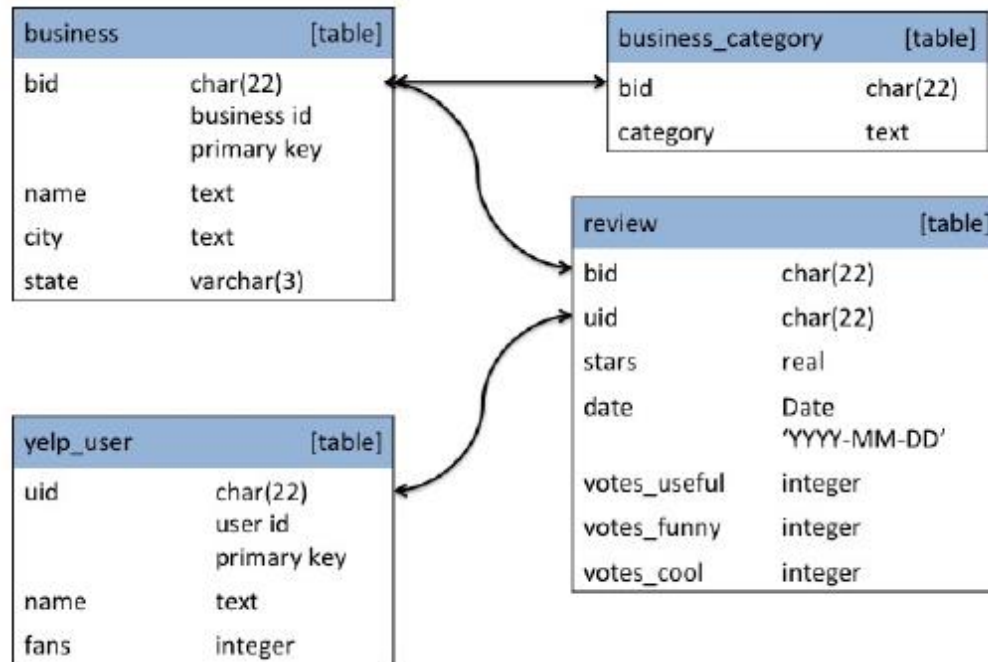

Ε1: Πλήθος διαφορετικών κατηγοριών επιχειρήσεων


Άσκηση: Αξιολογήσεις από το YELP

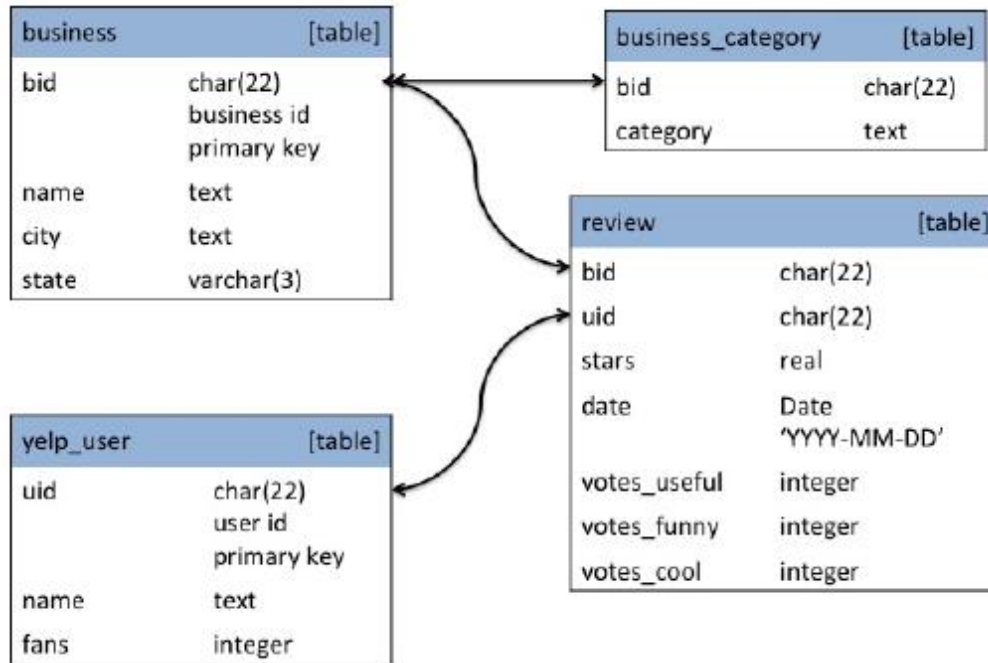

E2: Τις πολιτείες των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν λάβει συνολικά τις περισσότερες αξιολογήσεις

temp <- πολιτεία, #αξιολογήσεων


Άσκηση: Αξιολογήσεις από το YELP

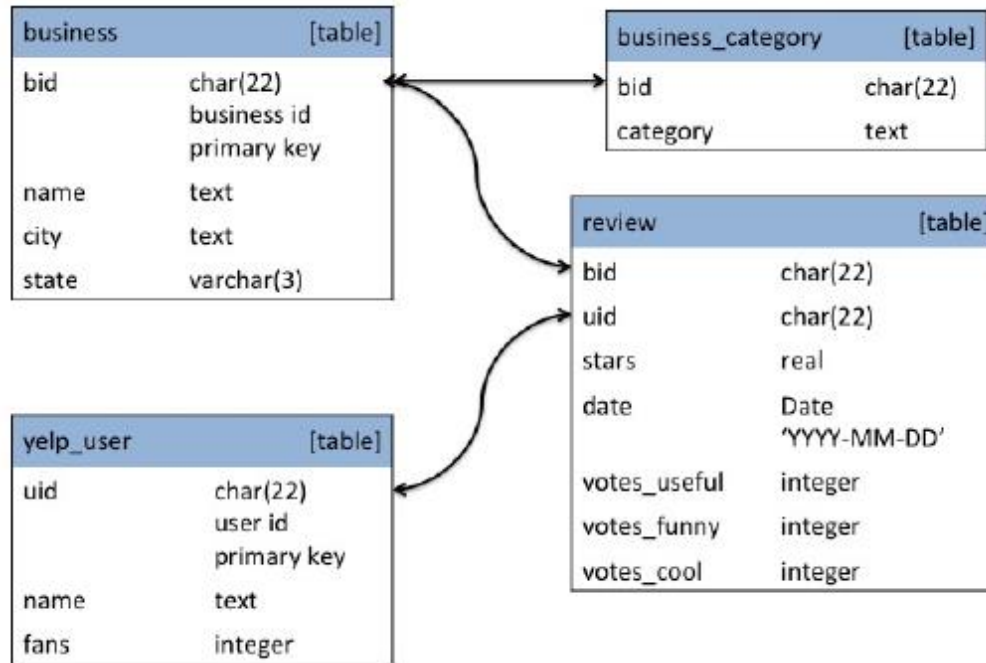

Ε3: Τις επιχειρήσεις στην PA που έχουν τον όρο 'Coffee' στο όνομα τους αλλά δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «coffee place», δηλαδή ο όρος 'Coffee' δεν εμφανίζεται σε καμία από τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Δώστε το bid και το όνομα σε αύξουσα διάταξη του bid


bid που έχει το Coffee και δεν ανήκουν (NOT IN) σε αυτές με Coffee στο category

Άσκηση: Αξιολογήσεις από το YELP

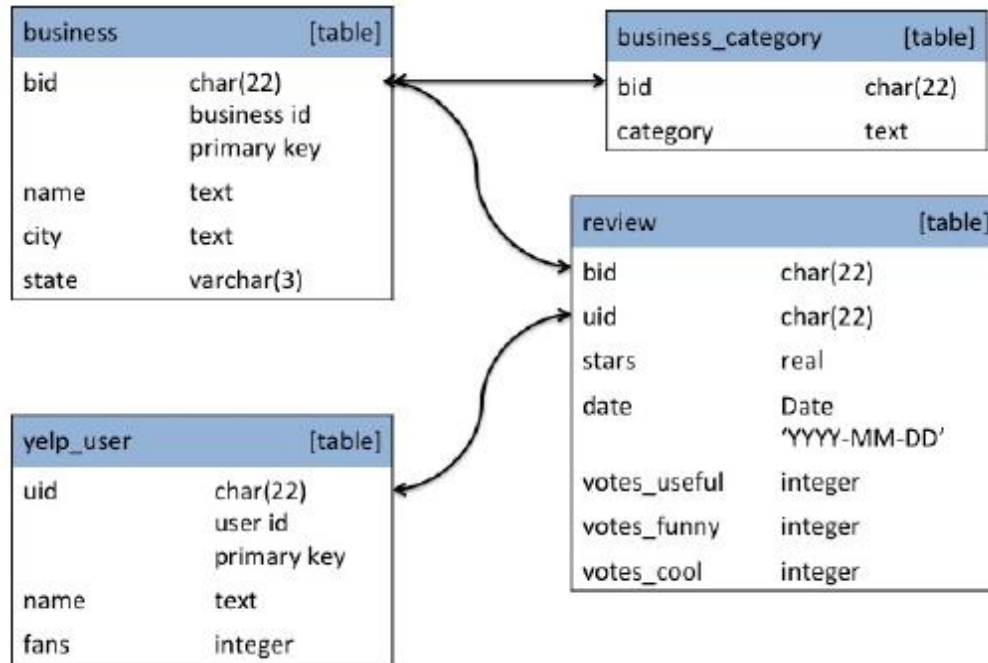

E3: Τις επιχειρήσεις στην PA που έχουν τον όρο 'Coffee' στο όνομα τους αλλά δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί ως «coffee place», δηλαδή ο όρος 'Coffee' δεν εμφανίζεται σε καμία από τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Δώστε το bid και το όνομα σε αύξουσα διάταξη του bid

```
SELECT bid , name
FROM business
WHERE name LIKE '%Coffee%' AND state = 'PA'
AND bid NOT IN (
SELECT bid
FROM business_category
WHERE category LIKE '%Coffee%'
)
ORDER BY bid ASC;
```

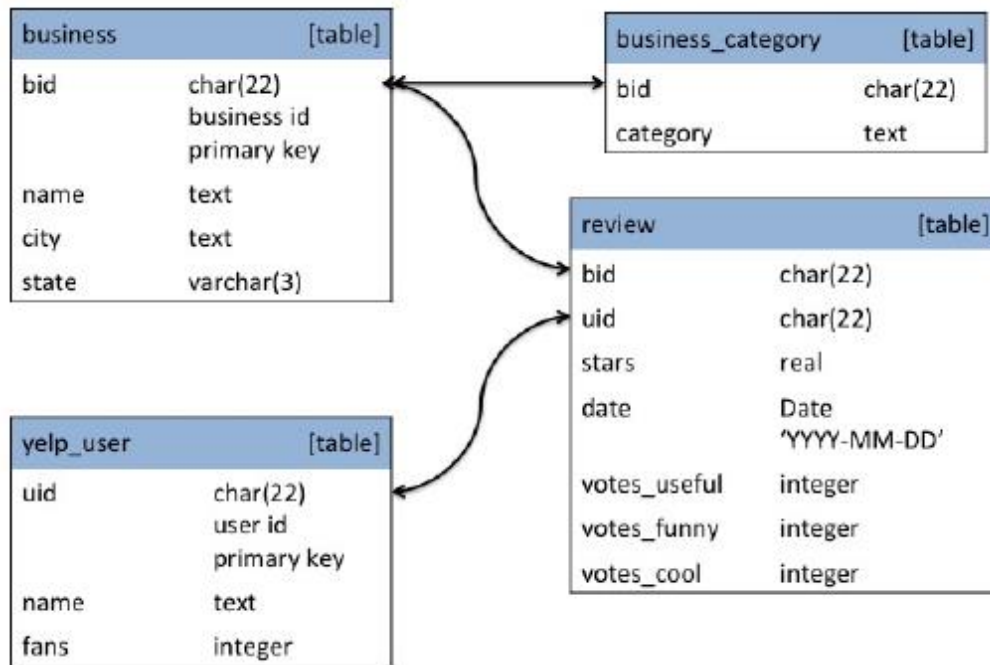

E4: Το πιο δημοφιλές bar σε κάθε πολιτεία (state)

Όπου πιο δημοφιλές αναφέρεται στην επιχείρηση με το μεγαλύτερο αριθμό reviews ανάμεσα στις επιχειρήσεις που μια από τις κατηγορίες τους είναι 'Bar'.
Τυπώστε, για κάθε bar το bid, αριθμό review και πολιτεία σε αύξουσα διάταξη με το όνομα της πολιτείας και σε περίπτωση ισοβαθμίας σε αύξουσα με βάση το bid.

```
Temp1 <- bar, #review
```

```
Temp <- bar, #review, state
```

Ερωτήσεις;

Ασκήσεις (Θέματα Σεπτεμβρίου 2017)

Το παρακάτω σχεσιακό σχήμα μιας βάσης δεδομένων περιέχει πληροφορίες για αγώνες κολύμβησης.

ATHLETE(athlete_id, country, name, age)

EVENT(event_id, name)

EVENT_RESULT(event_id, athlete_id, result)

Ο πίνακας **ATHLETE** περιέχει πληροφορίες για τους αθλητές, συγκεκριμένα το μοναδικό id, τη χώρα, όνομα, και ηλικία του αθλητή.

Ο πίνακας **EVENT** περιέχει πληροφορίες για τα αγωνίσματα, συγκεκριμένα το μοναδικό id και το όνομα (πχ “100m sprint”) του αγωνίσματος.

Ο πίνακας **EVENT_RESULT** περιέχει τους αθλητές που πήραν μετάλλια σε κάθε αγώνισμα, συγκεκριμένα το αγώνισμα (event_id), τον αθλητή (athlete_id) και το μετάλλιο (result) που αυτός πήρε. Το γνώρισμα result παίρνει τις τιμές, Gold, Silver και Bronze.

athlete_id	country	name	age
A1	U.S.A.	Michael Phelps	31
A2	U.S.A.	Justin Gatlin	34
A3	U.S.A.	Ryan Lochte	32
A4	Canada	Andre De Grasse	21
A5	Jamaica	Usain Bolt	30
A6	France	Christophe Lemaitre	26
A7	Japan	Masato Sakai	24
A8	Japan	Naito Ehara	60
A9	GBR	Duncan Scott	35
A10	GBR	James Guy	32

event_id	name
E1	100m Sprint
E2	200m Sprint
E3	200m Butterfly
E4	4x200 Freestyle Relay

event_id	athlete_id	result
E1	A5	Gold
E1	A2	Silver
E1	A4	Bronze
E2	A5	Gold
E2	A4	Silver
E3	A1	Gold
E3	A7	Silver
E3	A9	Bronze
E4	A1	Gold
E4	A3	Gold
E4	A7	Silver
E4	A8	Silver
E4	A9	Bronze
E4	A10	Bronze

ATHLETE

athlete_id	country	name	age
A1	U.S.A.	Michael Phelps	31
A2	U.S.A.	Justin Gatlin	34
A3	U.S.A.	Ryan Lochte	32
A4	Canada	Andre De Grasse	21
A5	Jamaica	Usain Bolt	30
A6	France	Christophe Lemaitre	26
A7	Japan	Masato Sakai	24
A8	Japan	Naito Ehara	60
A9	GBR	Duncan Scott	35
A10	GBR	James Guy	32

EVENT

event_id	name
E1	100m Sprint
E2	200m Sprint
E3	200m Butterfly
E4	4x200 Freestyle Relay

EVENT_RESULT

event_id	athlete_id	result
E1	A5	Gold
E1	A2	Silver
E1	A4	Bronze
E2	A5	Gold
E2	A4	Silver
E3	A1	Gold
E3	A7	Silver
E3	A9	Bronze
E4	A1	Gold
E4	A3	Gold
E4	A7	Silver
E4	A8	Silver
E4	A9	Bronze
E4	A10	Bronze

(α) Για καθένα από τα παρακάτω ερωτήματα εξηγήστε με απλά λόγια τι σημαίνουν και δώστε το αποτέλεσμα τους (σε μορφή πίνακα) όταν εκτελεστούν στο παρακάτω στιγμιότυπο.

(i) $\sigma_{\text{age} < 25}(\text{ATHLETE} * \text{EVENT_RESULT})$, όπου * η φυσική συνένωση

(ii) $\pi_{\text{athlete_id}, \text{event_id}}(\text{EVENT_RESULT}) \div \pi_{\text{event_id}}(\sigma_{\text{athlete_id} = 'A5'}(\text{EVENT_RESULT}))$

(iii) $\{t.\text{name} \mid \text{EVENT}(t) \text{ AND } (\exists r (\text{EVENT_RESULT}(r) \text{ AND } r.\text{athlete_id} = 'A4' \text{ AND } t.\text{event_id} = r.\text{event_id}))\}$

ATHLETE(athlete_id, country, name, age)
EVENT(event_id, name)
EVENT_RESULT(event_id, athlete_id, result)

- (β) Δώστε ερωτήσεις σε σχεσιακή άλγεβρα που να έχουν ως αποτέλεσμα:
- (i) το id των αθλητών που έχουν κερδίσει μόνο χρυσά (gold) μετάλλια
 - (ii) το id των Αμερικάνων αθλητών που πήραν μετάλλιο στο αγώνισμα με όνομα “100m Sprint”

ATHLETE(athlete_id, country, name, age)

EVENT(event_id, name)

EVENT_RESULT(event_id, athlete_id, result)

(γ) Δώστε ερωτήσεις σε SQL που να έχουν ως αποτέλεσμα:

(i) για κάθε αθλητή τον αριθμό των μεταλλίων που κέρδισε (ζεύγη: id-αθλητή, αριθμός μεταλλίων) σε φθίνουσα διάταξη βάσει του αριθμού μεταλλίων και σε περίπτωση ισοβαθμίας με αύξουσα διάταξη με βάση το id, αγνοείστε όσους αθλητές δεν πήραν μετάλλια

(ii) τροποποιείστε την ερώτηση γ(i) ώστε να περιλαμβάνονται στην απάντηση και οι αθλητές που δεν πήραν μετάλλια (να εμφανίζονται με αριθμό μεταλλίων 0).

(iii) το id των αθλητών που έχουν κερδίσει μόνο χρυσά (gold) μετάλλια χρησιμοποιώντας in/not in.

(iv) τις χώρες που έχουν πάρει τουλάχιστον 5 μετάλλια (ζεύγη: χώρα, αριθμός μεταλλίων) σε φθίνουσα διάταξη βάσει του αριθμού μεταλλίων (υποθέστε ότι τα αγωνίσματα είναι ατομικά).